



MATADORVÆGGE

RUMINDDELING

SKILLEVÆGGE

KONTORER

STØJDÆMPNING

MASKININDKAPSLING

PAUSERUM

STØJAFSKÆRMNING

RENDRUM


PERSONALERUM

KONTROLRUM

TAVLERUM

MÅLERUM

SERVERRUM

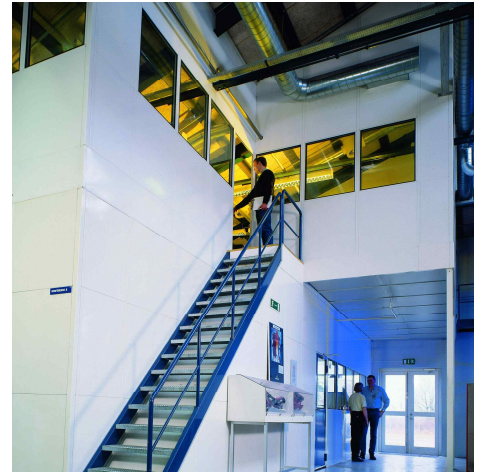



Kontor opført af Matadorvægge på mezzanin. Giver optimal pladsudnyttelse og overblik

Matadorvægge

Matadorvægge er et produkt af høj kvalitet med et flot og fleksibelt design.

Væggene anvendes til rumadskillelse, støjafskærmning, maskinindkapsling, driftskontorer og m.m. Kun fantasien sætter grænser for mulighederne.

Matadorvægge laves i alle mål med døre, vinduer m.v.

Det fleksible system er nemt at tilpasse og opbygge - og væggene kan let flyttes og genanvendes, hvis det bliver aktuelt.

Modulopbygningen sikrer perfekt tilpasning til alle formål.

Der kan fås skillevægge i op til 9 meters højde - med gangdøre, skydedøre, dobbeltdøre, manuelle/automatiske porte og lydsluger til specielle gennemføringer.


Gennem kombination af forskellige vægtyper opfyldes individuelle krav: fysisk adskillelse, effektiv støjdæmpning, flot og miljøvenlig indretning, brandsektionering, termisk isolering osv.

Den fleksible opbygning giver mulighed for at udvide eller ændre dør- og vinduesplacering samt flytte vægge og hele rum.

Såvel montering som demontering foretages let med den unikke og patenterede clipsløsning.

Da væggene kan genbruges, garanteres samtidigt en god økonomi.

Løsningerne leveres i standardudførelse eller tilpasset den aktuelle opgave.

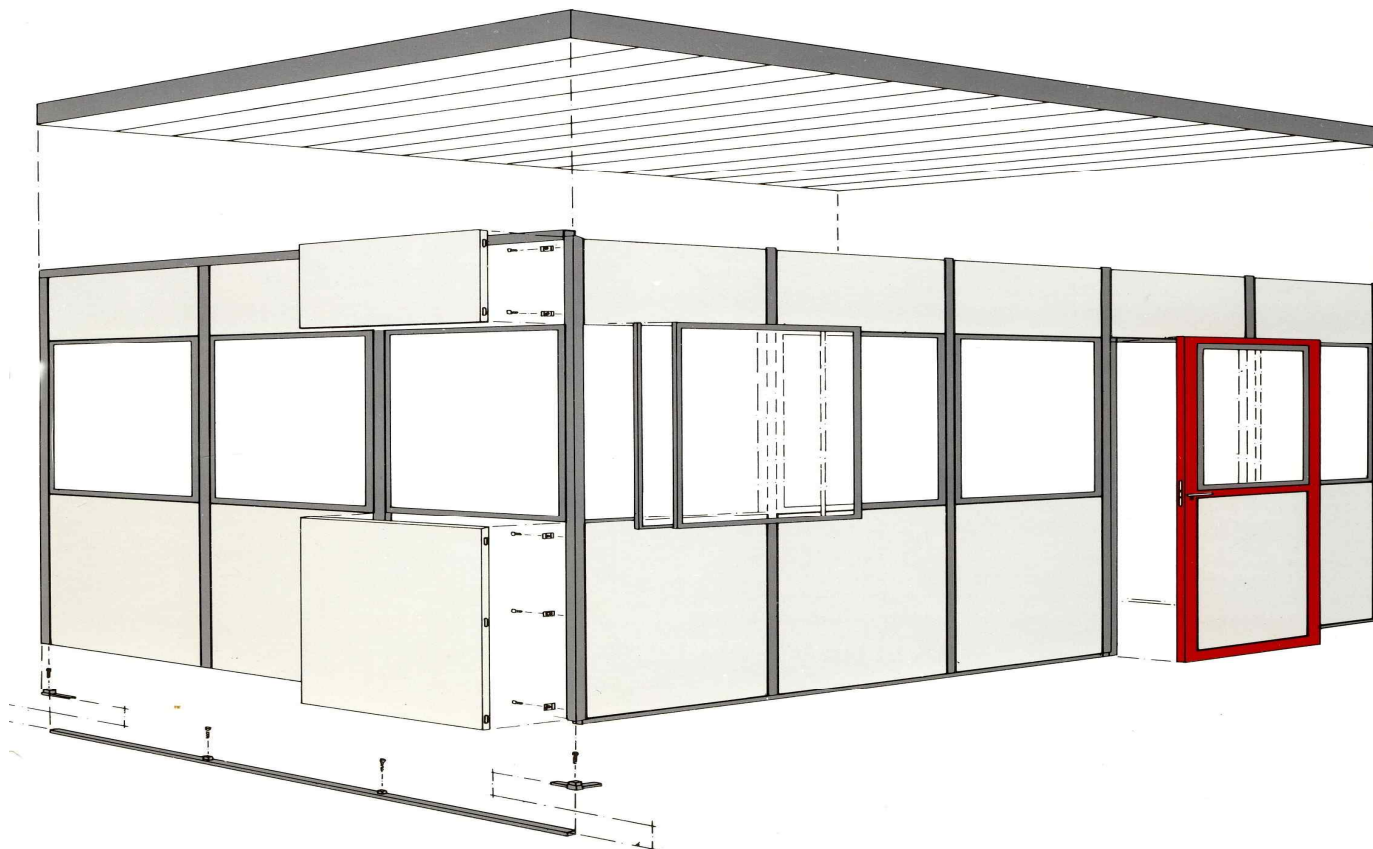

Konstruktion

Alle stålkomponenter til Matadorvægge bliver fosfateret og pulverlakeret. Denne overfladebehandling sikrer, at de effektivt modstår påvirkninger fra de aktuelle miljøer.

Pulverlakeringen foretages i eget anlæg med farver efter RAL-skalaen.

Dette bliver gjort med en filmtykkelse på min. 70my og med en glans (60 grader) 75 +/-5. Der er vedhæftning (DIN53151 - 2mm) Gt 0.

Når vi anvender denne overfladebehandling er væggene velegnede til anvendelse i miljøer med korrosionsklasse 3 (DS412).

Er kravene til korrosionsbeskyttelse højere, kan vi opfylde dette ved yderligere tiltag.



Pulverlakeringen foretages i eget anlæg med farver efter RAL-skalaen.

Matadorvægge kan anvendes som skillevægge i op til 9 m højde.

60mm enkeltpladevæg uden isolering til fysisk adskillelse.

60mm dobbeltpladevæg med isolering, til almindelig rumadskillelse eller højeffektiv støjreduktion.

150 mm dobbeltstolpekonstruktion med isolering, til ekstrem støjreduktion eller som brandsikker BS-60 adskillelse.

Væggene kan udføres med lydabsorbent for reduktion af efterklangstiden og regulering af rumakustikken.

Matadorvægge leveres med gangdøre, skydedøre, dobbeltdøre, truckporte, lydsluser og m.m. Disse levers enten i standardudførelse eller tilpasset den aktuelle opgave.





Matadorvægge kan anvendes som skillevægge i op til 9 m højde.

MATADORvægge er opbygget modulært.


Kassetterne har en tykkelse på 1,25 mm med en bredde på 900 mm og en højde på 1035 mm (eller 517,5 mm). Disse mål gælder for både vægkassetter, vinduer og døre.

Ved at anvende standard mål og et unikt clipssystem kan vi hurtigt og økonomisk foretage ændringer eller udskifte komponenter, der er blevet beskadiget.

Ved at anvende de samme komponenter til alle vægtyper og til høje som lave vægge sikrer vi næsten 100% genanvendelse når der bygges om.

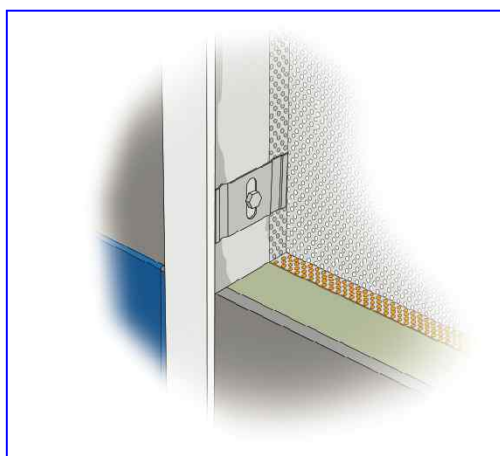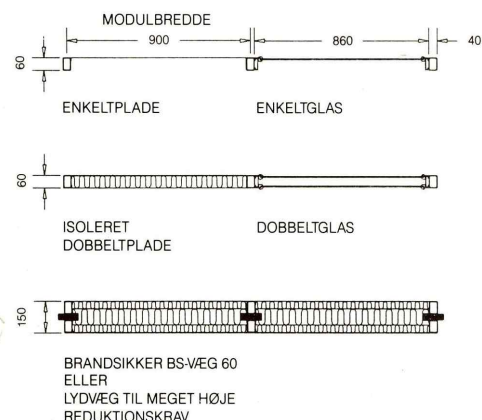

Unikt clipssystem sikrer høj fleksibilitet og nem genanvendelse

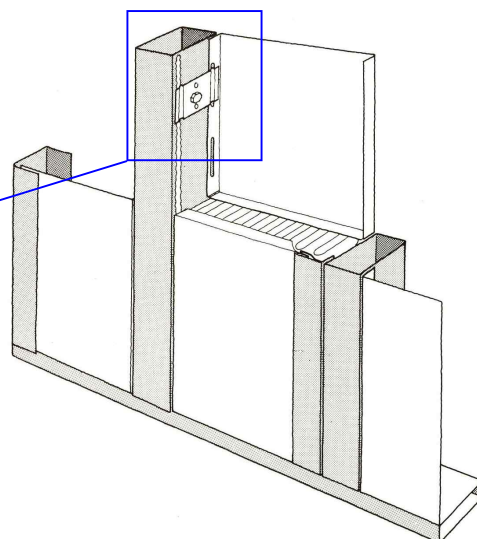

Farver

RAL 9016 trafikhvid	RAL 9010 renhvid	RAL 9002 gråhvid	RAL 7035 lysegrå	RAL 7037 støvgrå
RAL 7015 skiffergrå	RAL 5012 lyseblå	RAL 5010 enzianblå	RAL 5013 coboltblå	RAL 3002 karminrød
RAL 1021 rapsgul	RAL 1006 majsgul	RAL 6000 patinagrøn	reolblå	reolgrå

Der tages forbehold afvigelse mellem her angivne farver og de af os leverede

Matadorvægge leveres i ovenstående RAL farver uden farvetillæg.

Standardfarver til Matadorvægge er:
Vægstolper, vinduesrammer, dørrammer, fodpaneler og andre profiler: RAL 7037 mørkegrå (*støvgrå*)
Væggassetter og dørkassetter: RAL 7035 lysegrå

Ved valg af standardfarver vil leveringstiden oftest være lidt kortere og der vil i reglen være en lidt højere fleksibilitet i forbindelse med levering af evt. reservedele.

Matadorvægge kan, mod et farvetillæg og en lidt længere leveringstid, leveres i stort set alle tilgængelige RAL farver.

Fleksibilitet og bæredygtighed

Matadorvægge er opbygget modulært med breddemål 900 mm og højdemål 1035 mm (eller 517,5 mm). Målene gælder for både vægkassetter, vinduer og døre. Ved at anvende standardmål og et unikt clipssystem kan vi hurtigt og økonomisk foretage ændringer eller udskifte komponenter, der er blevet beskadiget. Ved at anvende de samme komponenter til alle vægtyper, høje som lave, sikrer vi næsten 100% genanvendelse og optimal bæredygtighed ved ombygning.



Støjdæmpning med garanti

Matadorvæggen er målt til en luftlydisolation på op til $R'w = 52$ dB (DS2186.1) (se datablad for luftlydisolation og lydabsorption)

Skov Industri A/S har en meget stor kompetence og erfaring inden for mange forskellige støjdæmningsopgaver, til langt de fleste er Matadorvægge derfor et naturligt valg.

I en støjløsning fra Skov Industri A/S kan indgå flere forskellige vægtyper, f. eks. med perforerede vægkassetter og akustiklofter.

Dokumenteret tillid til Matadorvægge, gør det muligt, ud fra egne eller anerkendte lydmålinger, at tilbyde en optimal løsning af dine støjproblemer og på forhånd give en garanti på det resultat vi forventer at opnå ved den foreslåede løsning.

Kontakt os for at høre mere om, hvordan vi med garanti løser dine støjproblemer!

Læs mere om vore flotte resultater og referencer på:

www.skov-industri.dk

Brandsikring

Matadorvæggen er som 150 mm dobbeltvæg testet af Dantest (DS1051.1) og klassificeret som "ikke bærende adskillende BS-60 væg (DS1052.1) i evt. kombination med en BS-60 tagkonstruktion, etableres en selvstændig brandisoleret stolpekonstruktion til at bære taget.



Termisk isolering

Specielle krav til Matadorvæggens varmeisoleringssevne, opfyldes ved at variere konstruktionstykkelsen på en dobbeltvæg. Matadorvæggen kan således opfylde et hvilket som helst krav til U-værdi.

Hvor det er påkrævet, kan der etableres en effektiv dampspærre ved at fuge alle samlinger.




Renrum

Matadorvægge anvendes til renrum, ved at fuge væggens samlinger opnås en glat og rengøringsvenlig overflade.

Alt efter krav leveres, sluser, renrumsløfter og særlige renrumsvinduer.

Til særlige opgaver kan Matadorvæggen leveres i forskellige rustfrit stål kvaliteter.



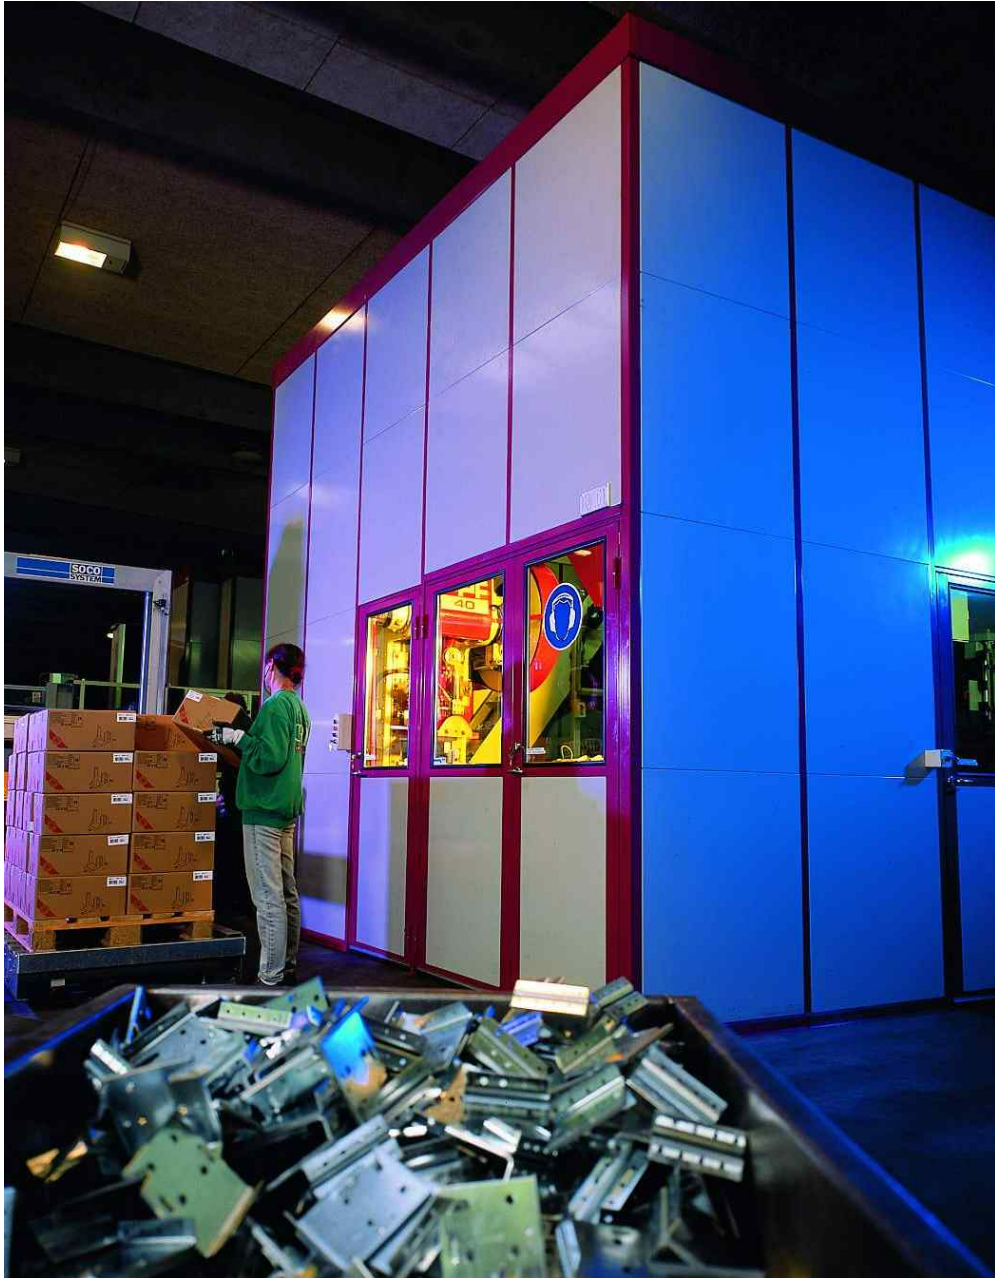

SKOV INDUSTRI AS

Gl. Grandvej 4, 5580 Nr. Aaby
Tlf. 6342 4242, Fax 6342 4241

e-mail: firma@skov-industri.dk
www.skov-industri.dk